




PRODUTOS INCOTEL

SSINALIZAÇÃO DE GARAGENS

Incotel

A Incotel segurança e sinalização é uma empresa com mais de 50 anos de experiência. Nossos produtos foram projetados por engenheiros eletrônicos para atender ao mercado brasileiro de segurança.

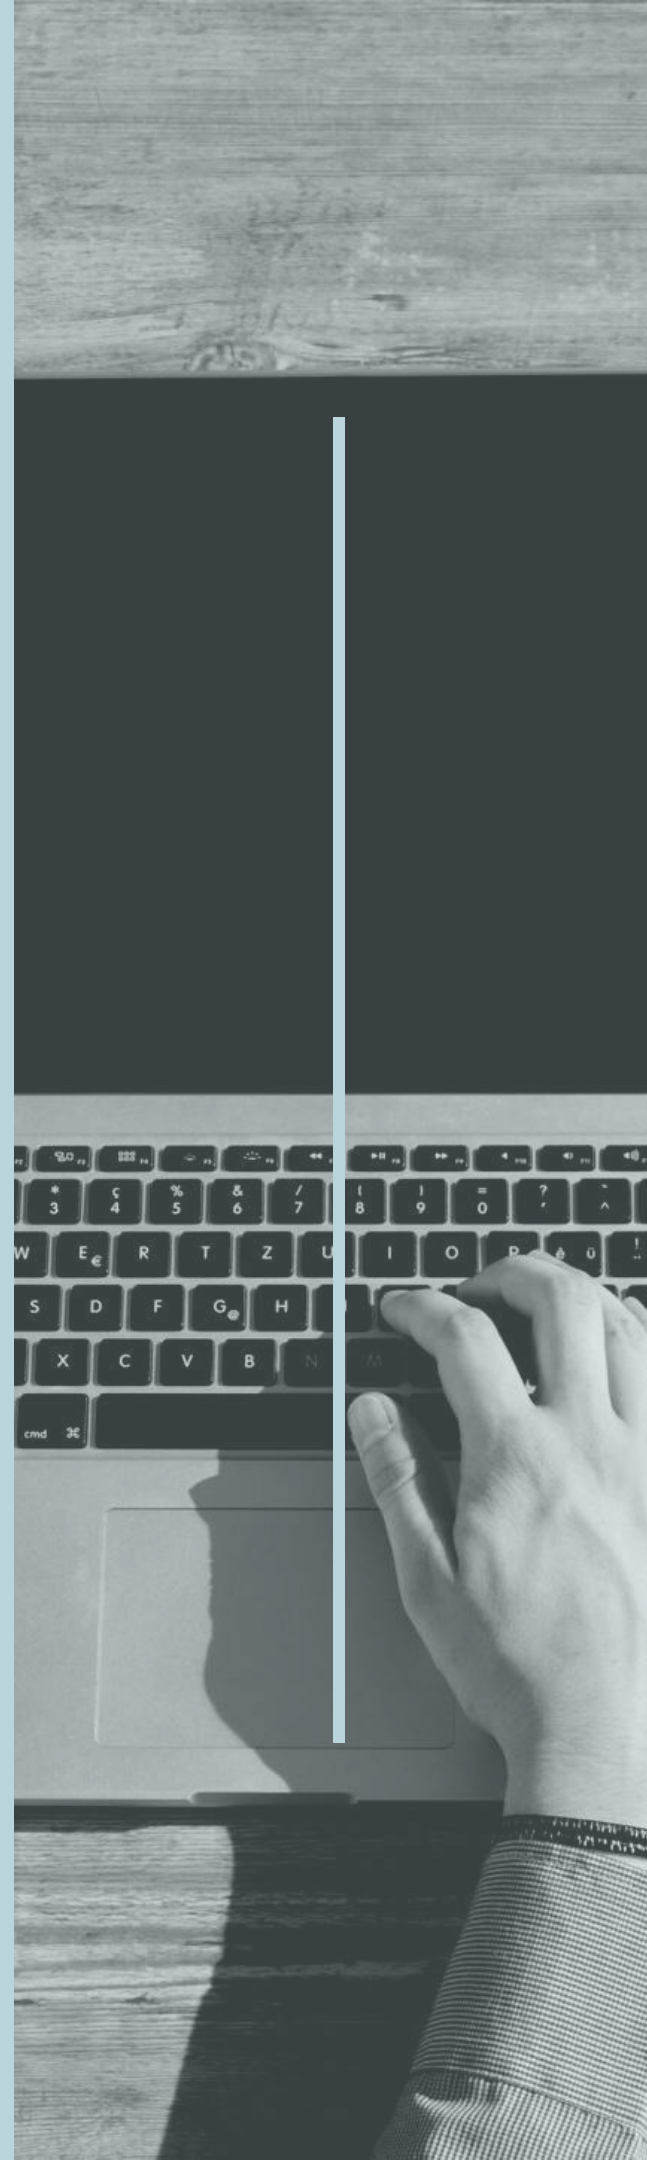

PORQUE
PRODUTOS
INCOTEL?

SINALEIRA ALTA VISIBILIDADE



CARACTERÍSTICAS

- Audio visual pisca pisca
- Desliga o som automaticamente ao anoitecer
- Alta luminosidade até durante o dia (2m fita led)
- Potenciômetro para regulagem de volume
- <45 Db - atende toda legislação ambiental
- Estrutura em termoplástico - não enferruja

ELÉTRICA

- BIVOLT 127 / 220v

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Peso: 620g
- Dimensões: 319x286x56mm

SINALEIRA MINI



CARACTERÍSTICAS

- Audio visual pisca pisca
- Desliga o som automaticamente ao anoitecer
- Modelo compacto
- Potenciômetro para regulagem de volume
- <45 Db - atende toda legislação ambiental
- Estrutura em termoplástico - não enferruja

ELÉTRICA

- BIVOLT 127 / 220v

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Peso: 199g
- Dimensões: 110x300x70mm

SEMÁFORO SLIM



CARACTERÍSTICAS

- 54 leds por módulo
- Corpo em termoplástico (não enferruja)
- Alça em U para fixação
- IP X4 Próprio para área externa

ALIMENTAÇÃO

- BIVOLT 127 / 220v
- 12 V
- 24 V

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Peso: 126g
- Dimensões: 350x110x170mm

SEMÁFORO MINI



CARACTERÍSTICAS

- 19 leds por módulo
- Corpo em termoplástico

ALIMENTAÇÃO

- BIVOLT 127 / 220v
- 12 V
- 24 V

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Peso: 43g
- Dimensões: 90x210x70mm


CENTRAIS DE COMANDO

CARACTERÍSTICAS

- Controla semáforos e sinaleira
- Atende até 5 pisos

LIGAÇÃO

- Esquema de ligação acompanha cada caixa

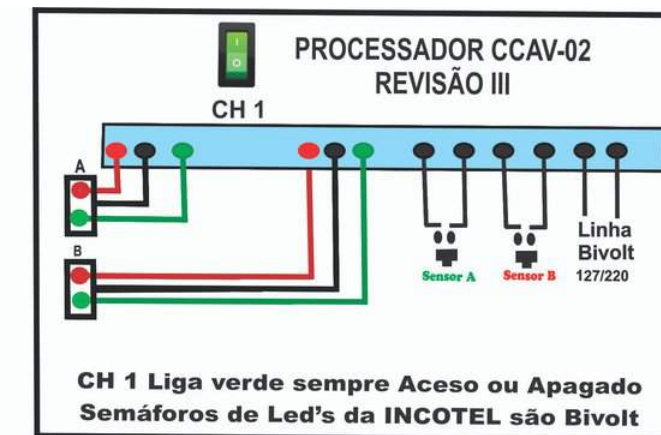

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Projeto e fabricação nacional

FOTO CÉLULAS

CARACTERÍSTICAS

- Infravermelho
- Alimentação do emissor e receptor independente

ALIMENTAÇÃO E CORRENTE

- Todas as unidades podem ser alimentadas por 3 tensões diferentes:
 - 12 ou 24V AC
 - 12 ou 24V DC
 - 127V AC



- Corrente Emissor: 25 mA
- Corrente Receptor: 30 mA (stand by) - 20 mA (led aceso)

SENSOR PNEUMÁTICO



CARACTERÍSTICAS

- Sensor pneumático para mangueira
- Indicado para acionamento de centrais eletrônicas
- Mangueira com furo 5/16" não inclusa

TRANSMISSOR E RECEPTOR CONTROLE REMOTO




CARACTERÍSTICAS

- Controle digital
- 292 MHz Código Convencional
- 433,92 MHz Código Convencional
- 433,92 MHz Código especial (16 milhões de combinações)
- Carcaça termoplástico preto com clip de para-brisas acoplado

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

- Peso: 20g
- Dimensões: 65x40x40mm

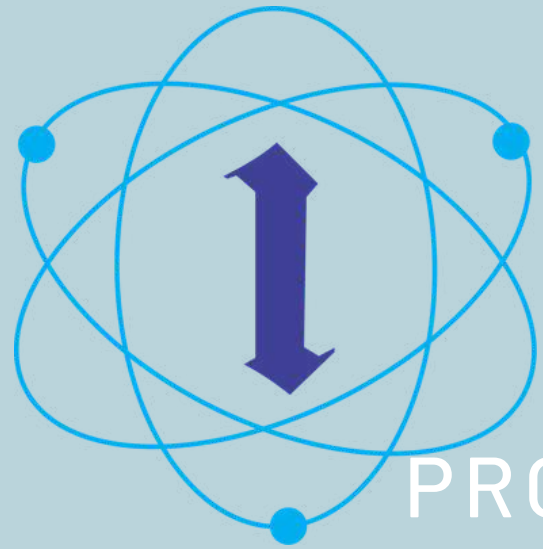

PRODUTOS INCOTEL

Produtos Incotel visam aumentar a segurança das áreas de circulação de veículos.

Todos os produtos são de alta qualidade, desde o projeto à escolha dos materiais, além do controle de qualidade que garante padronização na fabricação.

Fabricação de produtos da indústria brasileira, desde 1965.



Contatos

Rua Porena 136,
Ramos, Rio de Janeiro RJ
21040-140

www.incotel.com.br
incotel@incotel.com.br



(21) 97042-4910.



(21) 2270-0203.